

# SISTEMA STRATOS



## SISTEMA TERMICO SOLARE CON ACCUMULO ACS INTEGRATO



### DESIGN, PRESTAZIONI E RISPARMIO

Accumulo ACS integrato

Massima compattezza

Alti rendimenti

Estetica elegante

Risparmio energetico




Percorso  
Efficienza  Innovazione  oltre la classe A 

# ACQUA CALDA GRATIS DAL SOLE

grazie al pannello solare con  
accumulo integrato.

Efficiente, Ecologico e di Design

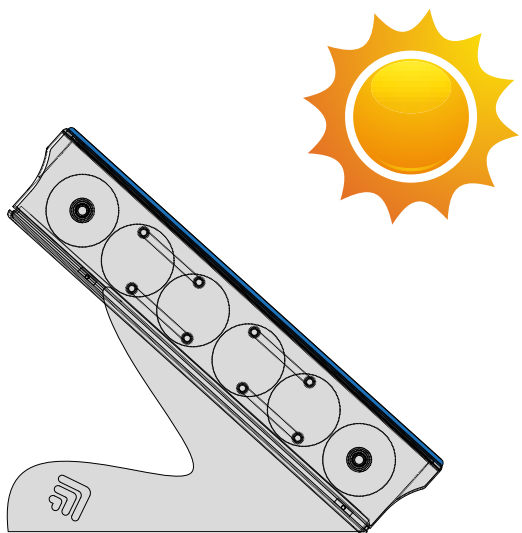

modello 110



modello 150



modello 180



modello 220



modello 260



**CONTO TERMICO**  
[www.cordivari.it](http://www.cordivari.it)

# 2.0



# SISTEMA TERMICO STRATOS® DR

Sistema termico solare compatto a riscaldamento diretto



Rispetto ai tradizionali sistemi a circolazione naturale che presentano il serbatoio di accumulo esterno separato dal collettore, il rivoluzionario Sistema **STRATOS® DR** produce acqua calda sanitaria attraverso riscaldamento diretto dell'accumulo sanitario integrato nel pannello. Grazie al suo elegante design e all'ingombro estremamente ridotto, il sistema Stratos® è la scelta ideale per coniugare qualità, estetica e risparmio energetico.

#### STRUTTURA

Struttura del telaio in alluminio, anodizzazione di serie. Vetro solare temperato anti-grandine in accordo alla EN 12976 (resistenza all'impatto mediante l'utilizzo di una sfera di acciaio di peso 150g, altezza massima di caduta 2 metri).

Fondo e pareti coibentate ad elevato potere isolante, ( $\lambda$  0,023 W/mk), spessore 30 mm.

#### SISTEMA CAPTANTE E CIRCUITO DI SCAMBIO TERMICO

Riscaldamento diretto dell'accumulo ACS integrato trattato con speciale vernice solare altamente selettiva.

#### ACCUMULO A.C.S.

Accumulo sanitario realizzato in acciaio inossidabile AISI 316L idoneo e certificato per acqua potabile ai sensi del DM nr. 174 del 06.04.2004.

#### ACCESSORI A CORREDO DI SERIE

Valvola rompi-vuoto. Valvola di sicurezza 6 bar.

Kit di fissaggio sia per superfici piane sia per tetti a falda. Tappo da 1"  $\frac{1}{4}$  gas M. 1 tappo da  $\frac{1}{2}$ " gas M.

#### CONNESSIONI

3 attacchi  $\frac{1}{2}$ " gas F  
1 attacco 1"  $\frac{1}{4}$  gas F per resistenza elettrica

#### GARANZIA

- 5 anni - Vedi condizioni generali di vendita.



RISTRUTTURAZIONE  
50%



DETRAZIONI  
65%



SUPERBONUS  
110%



CONTO TERMICO  
www.cordivari.it

2.0



EN  
12976

SU RICHIESTA  
PRATICA  
CONTTO  
TERMICO

#### COMPONENTI DEL SISTEMA


#### DI SERIE

Anodizzazione della struttura in alluminio	✓
Valvola di sicurezza e di ritegno 6 bar	✓
Valvola rompi-vuoto	✓
Tappo da 1" $\frac{1}{4}$ gas M + 1 tappo da $\frac{1}{2}$ " gas M	✓
Kit di fissaggio per superfici piane (42°) e kit di fissaggio per tetti a falda	✓


P. MAX INGRESSO	P. MAX ACCUMULO	T. MAX
4 bar	6 bar	100°C

ACCESSORI SU RICHIESTA (Per maggiori informazioni vedi ACCESSORI)

(\*) Indispensabile per proteggere il sistema qualora esso venga svuotato, nei periodi di inutilizzo, o nella fase successiva all'installazione, prima della messa in funzione.




Fissaggio a sbalzo per tetti a falda



Kit sostegno Stratos® 30°



Telo protettivo di copertura in pvc (\*)



Dispositivo antighiaccio



Resistenza elettrica




Heat Manager Smart Controller

# SISTEMA TERMICO STRATOS® DR

Sistema termico solare compatto a riscaldamento diretto



STRATOS®

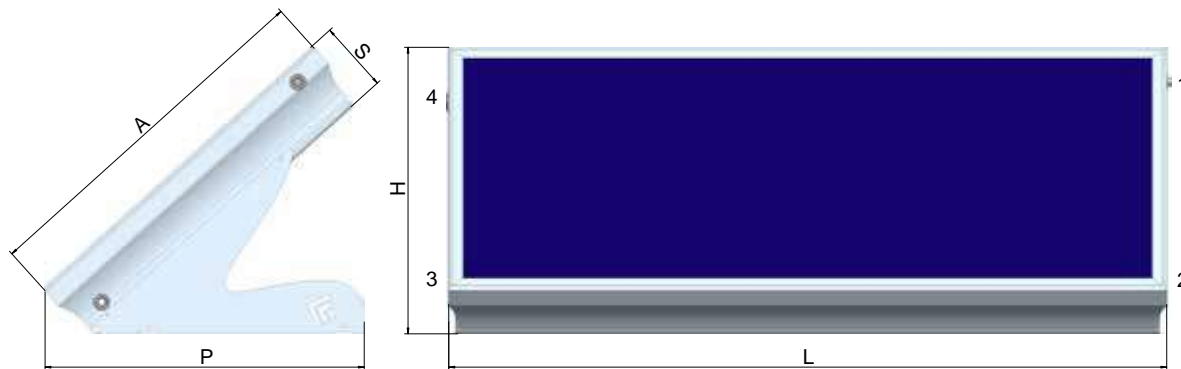


Modello	L	P	H	A	S	Connessioni			Superficie lorda [m <sup>2</sup> ]	Peso a vuoto [kg]	Peso/m <sup>2</sup> in funzione [kg/m <sup>2</sup> ]
						1	2-3	4			
<b>110</b>	2288	644	528	572	198	1" 1/4 Gas F	1/2" Gas F	1/2" Gas F	1,31	40	110
<b>150</b>	2288	644	631	727	198	1/2" Gas F	1/2" Gas F	1" 1/4 Gas F	1,66	52	115
<b>180</b>	2288	926	736	882	198	1" 1/4 Gas F	1/2" Gas F	1/2" Gas F	2,02	62	117
<b>220</b>	2288	926	831	1036	198	1/2" Gas F	1/2" Gas F	1" 1/4 Gas F	2,37	72	120
<b>260</b>	2288	926	935	1192	198	1" 1/4 Gas F	1/2" Gas F	1/2" Gas F	2,73	84	120

## SISTEMA STRATOS® DR

SISTEMA TERMICO SOLARE COMPATTO A RISCALDAMENTO DIRETTO

Modello	Volume netto [Lt.] accumulo ACS	Superficie lorda captante [m <sup>2</sup> ]		
			Codice articolo	Codice confezione da n° 3 pezzi
<b>110</b>	105	1,31	<b>3410316603215</b>	<b>341031660321503</b>
<b>150</b>	140	1,66	<b>3410316603216</b>	<b>341031660321603</b>
<b>180</b>	175	2,02	<b>3410316603217</b>	<b>341031660321703</b>
<b>220</b>	210	2,37	<b>3410316603218</b>	<b>341031660321803</b>
<b>260</b>	245	2,73	<b>3410316603219</b>	<b>341031660321903</b>

**MODELLO BREVETTATO**




SOLIDO, AFFIDABILE E DI DESIGN




SUPPORTO ESTETICO CON INCLINAZIONE 42° (SUPERFICI PIANE)

CALORE DAL SOLE

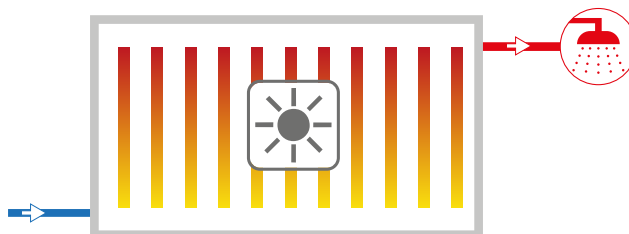


INCLINAZIONE DA 10° A 70° (TETTI A FALDA)

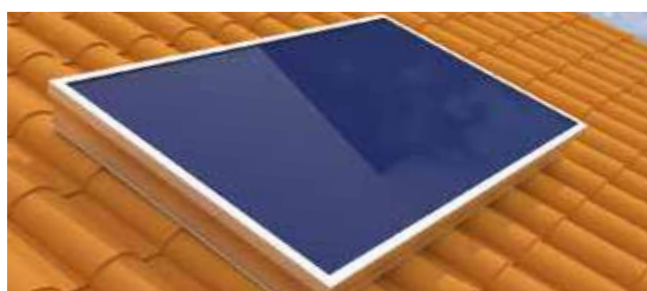



## SCELTA DEL SISTEMA

Per un migliore rendimento complessivo del sistema, si consiglia l'installazione di Stratos® Dr in zone ad elevato irraggiamento solare annuo (almeno **1600 W/Mq** anno). In tali zone è stimata la capacità di coprire i fabbisogni di 3 persone per il modello 150 e 4 persone per il modello 180/220.

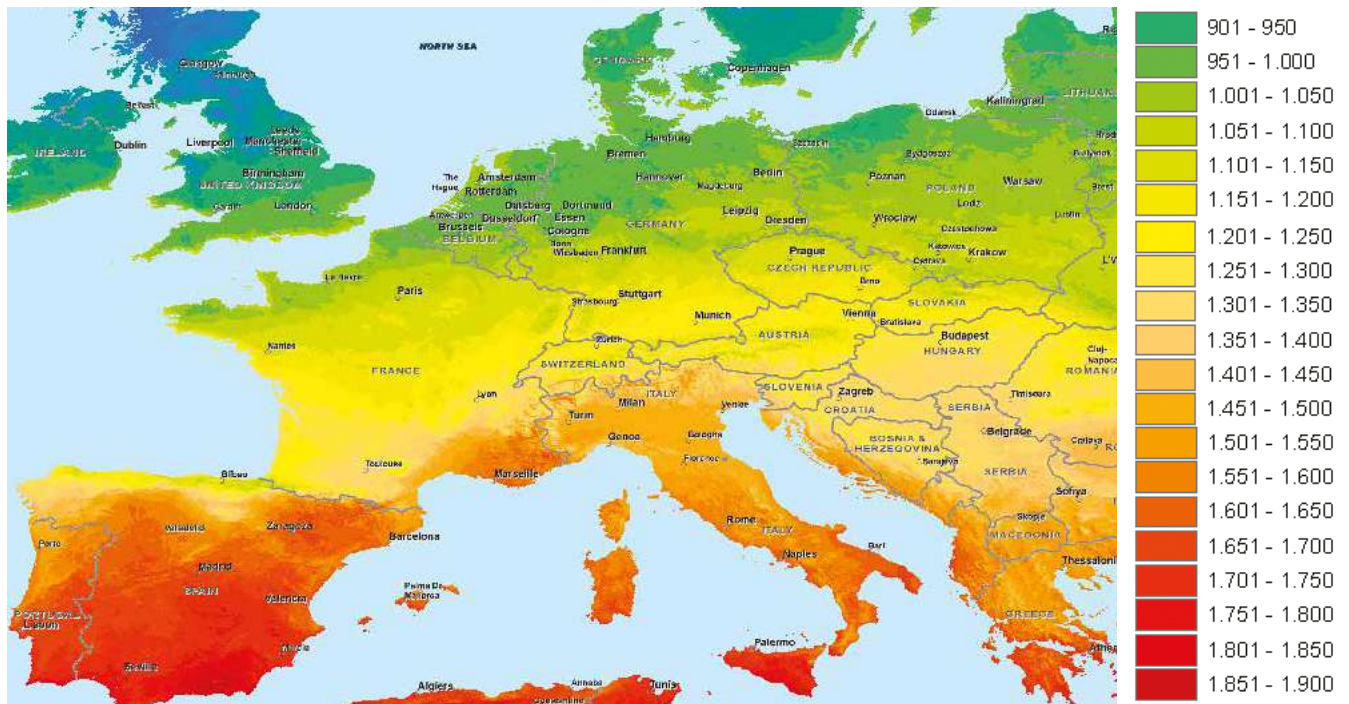

modello 110



modello 150



modello 180



modello 220




modello 260



## TEST DI PRELIEVO ACS


Test effettuato nel mese di febbraio

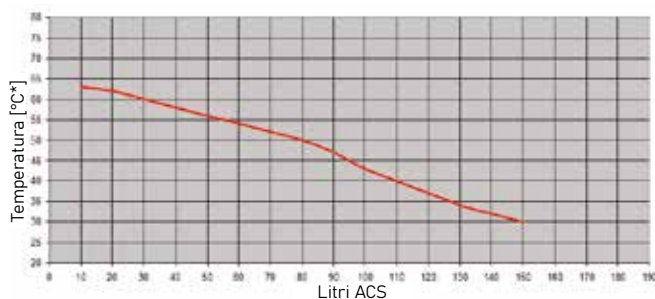

Il grafico evidenzia i risultati della prova di prelievo di acqua calda sanitaria eseguita sul sistema Stratos® DR 150 con installazione in centro Italia (latitudine 42° Nord). Risultati media in un periodo del mese di febbraio.

Sull'asse delle ordinate è riportato il valore prelevato espresso in litri in funzione della temperatura rilevata in uscita.

Test effettuato nel mese di maggio

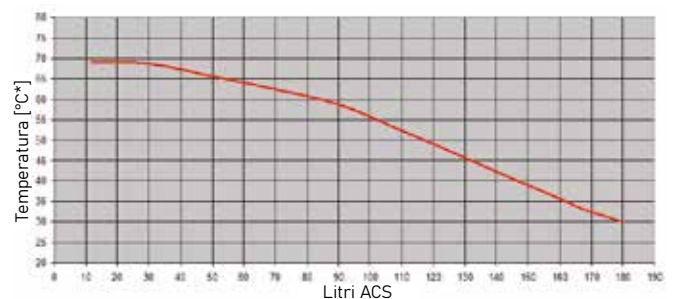


Il grafico evidenzia i risultati della prova di prelievo di acqua calda sanitaria eseguita sul sistema Stratos® DR 150 con installazione in centro Italia (latitudine 42° Nord). Risultati media in un periodo del mese di maggio.


Sull'asse delle ordinate è riportato il valore prelevato espresso in litri in funzione della temperatura rilevata in uscita.



## SCHEMA TIPICO DI MONTAGGIO

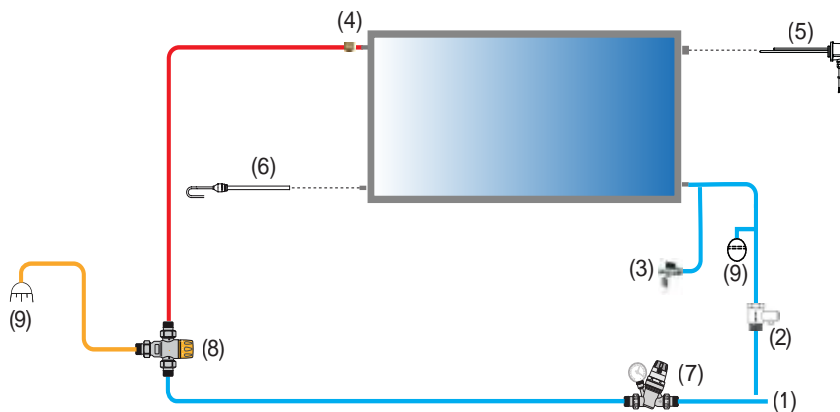

SCHEMA D'IMPIANTO IDEALE PER MODELLI 110/180/260

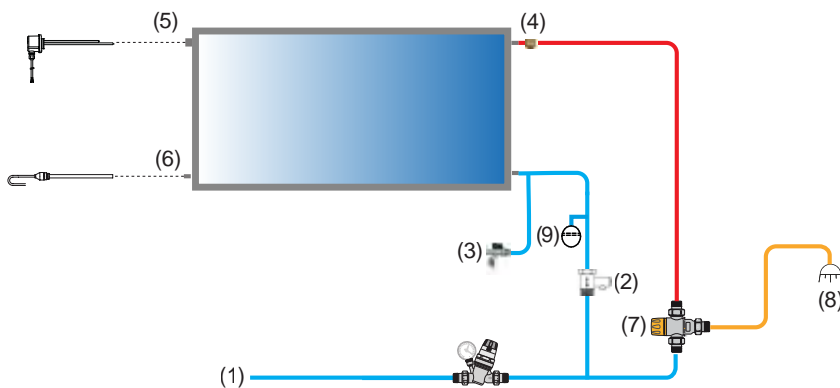


SCHEMA D'IMPIANTO IDEALE PER MODELLI 150/220

### LEGENDA CONNESSIONI

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Alimentazione acqua sanitaria fredda. Se la pressione supera i 4 bar inserire un riduttore di pressione. L'acqua va trattata secondo quanto previsto dalla norma Uni 8065 e l'impianto di adduzione va realizzato secondo la norma Uni 806 |
| 2 | Valvola di sicurezza e non ritorno (fornita di serie)  |
| 3 | Valvola di scarico per svuotamento pannello (da posizionare a cura dell'installatore)  |
| 4 | Valvola rompivuoto (fornita di serie)  |
| 5 | Connessione 1"1/4 F per resistenza elettrica di integrazione (accessorio da acquistare separatamente)  |
| 6 | Connessione 1/2" per resistenza elettrica antigelo (accessorio da acquistare separatamente)  |
| 7 | Valvola miscelatrice termostatica (accessorio da acquistare separatamente)   |
| 8 | Utenza   |
| 9 | Vaso di espansione   |

Altri schemi con funzione di preriscaldamento, vedi SUPPORTO TECNICO.


## PROTEZIONE DAL GHIACCIO E UTILIZZO DEL RISCALDATORE ELETTRICO



RISCALDATORE ELETTRICO

### RISCALDATORE ELETTRICO

E' possibile integrare elettricamente il sistema Stratos® DR attraverso l'utilizzo di un apposito riscaldatore. Il riscaldatore è dotato di termostato di regolazione della temperatura di comfort oltre che di termostato di sicurezza a riarmo manuale. L'utilizzo del riscaldatore elettrico garantisce, in modo rapido ed in ogni condizione, una disponibilità di ACS alla temperatura di comfort in grado di soddisfare i fabbisogni minimi dell'utenza.



DISPOSITIVO RISCALDATORE ANTIGHIACCIO


### DISPOSITIVO ANTIGHIACCIO

Il sistema Stratos® DR va installato in zone prive del rischio di gelate. Qualora questo non avvenga, e in ogni caso in cui esso sia esposto a temperature al di sotto di 0° C (e comunque non inferiori a -5° C) sono necessarie l'installazione e utilizzo del dispositivo riscaldatore di sicurezza antighiaccio. Qualora la temperatura scendesse sotto i -5° C il sistema va svuotato e opportunamente protetto. Riferirsi sempre alle istruzioni d'uso a corredo del prodotto.

## ANCORAGGIO E USO DI ZAVORRE ANTIVENTO

I sistemi di fissaggio di Stratos®, grazie ad una progettazione specifica, sono estremamente efficienti e sicuri in ogni condizione di utilizzo. Studi progettuali e simulazioni effettuate con l'ausilio di analisi computerizzate molto sofisticate, come l'analisi FEM, non evidenziano criticità strutturali e restituiscono eccellenti risultati di resistenza ai carichi di vento e neve, anche nelle condizioni più sfavorevoli. Il sistema Stratos®, se installato su superfici piane, va

assicurato al suolo per prevenire qualsiasi rischio di ribaltamento dovuto al vento. I kit di fissaggio per superfici piane consentono l'ancoraggio direttamente a terra attraverso imbullonamento con viti e tasselli. Qualora non sia possibile forare la superficie di appoggio è necessario ancorare il sistema attraverso il fissaggio su zavorre in materiale solido e compatto di peso complessivo adeguato. Riferirsi sempre alle istruzioni d'uso a corredo del prodotto.

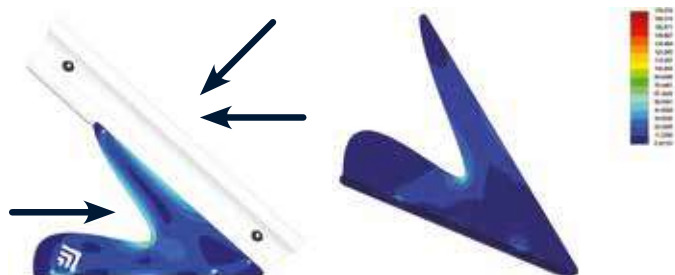

SIMULAZIONE CON ANALISI FEM DEL CARICO DEL VENTO E DELLA NEVE



INSTALLAZIONE CON ZAVORRE ANTIVENTO