Lydos Hybrid WiFi

Ariston NET | REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA TEMPERATURA | RESISTENZA SMALTATA | 5 YEAR TANK GARANZIA | SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE

Scaldacqua monoblocco murale con tecnologia ibrida in classe A

Classe energetica

/ Gestibile da remoto tramite l'App Ariston NET
/ Primo scaldacqua elettrico con tecnologia ibrida in classe A
/ Risparmio del 50% rispetto ad uno scaldacqua in classe B

/ Funzione i-Memory, Program, Green e Boost
/ Funzione Antilegionella
/ Anodo attivo + magnesio
/ Resistenza smaltata antirumore e anticorrosione

/ Sostituzione di vecchi scaldacqua
/ Facilità di installazione
/ Connessioni idrauliche nascoste
/ Vaschetta raccogli condensa disponibile come accessorio

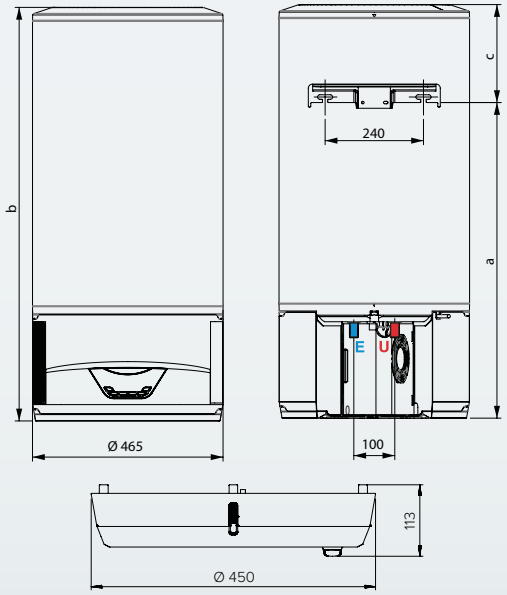

LEGENDA
E Entrata acqua fredda 1/2" M
U Uscita acqua calda 1/2" M

Descrizione	N° scaldabagni per pallet
LYDOS HYBRID WiFi 80	8
LYDOS HYBRID WiFi 100	4

DATI TECNICI		80	100	130
Capacità	l	80	100	130
Potenza resistenza	kW	1,2	1,2	1,2
Potenza elettrica assorbita media	kW	0,19	0,19	0,19
Potenza elettrica assorbita max	kW	0,22	0,22	0,22
Potenza termica	Wt	384	359	384
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Tempo di riscaldamento i-Memory (ΔT=43°C)	h,min	5,25	7,03	8,48
Tempo di riscaldamento Boost (ΔT=43°C)	h,min	2,34	3,13	4,11
Tempo di riscaldamento Green (ΔT=43°C)	h,min	9,21	12,18	15,12
Pressione massima di esercizio	bar	8,0	8,0	8,0
Temperatura min/max aria	°C	12/40	12/40	12/40
Potenza sonora	dB	49	49	49
Peso	kg	37,5	44	49,5
Protezione	IP	X4	X4	X4
Tipo di refrigerante		R134a	R134a	R134a
Carica refrigerante	g	180	200	200
GWP		1430	1430	1430
CO2 equivalenti	t	0,257	0,286	0,286
DIMENSIONI DI INGOMBRO				
a	mm	784	934	1170
b	mm	1009	1153	1395
c	mm	225	219	225

LYDOS HYBRID		80 EU	100 EU	130 EU
ErP	Classe energetica (nella scala A+/F)	A	A	A
	Profilo di prelievo	M	M	M
CODICE		3629064	3629065	4057147

ACCESSORI	Codice
Vaschetta raccogli condensa	3629055

ACCESSORI necessari per conformita alla norma europea EN 1487	Codice
Gruppo di sicurezza idraulico ½"	877084
Sifone 1"	877086

ARISTON
Comfort sostenibile per la tua casa