


Elemento completo Geberit AquaClean Tuma Classic vaso sospeso



Figura di esempio

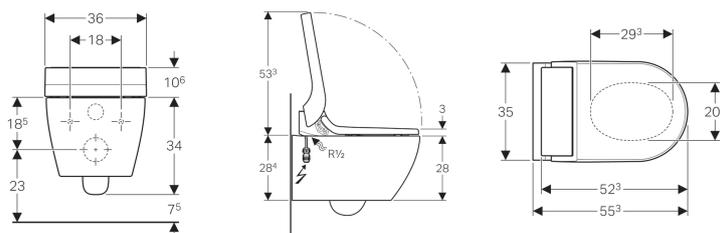

Destinazioni d'uso

- Per la pulizia delicata con acqua nella zona anale
- Per l'utilizzo comodo del WC

Proprietà

- Riscaldamento dell'acqua tramite riscaldatore istantaneo elettrico
- Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray
- Astina dell'erogatore con ugello per zona anale con uscita allungabile
- Intensità del getto regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore)
- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- Programma di decalcificazione
- Vaso sospeso senza brida di risciacquo
- Vaso a cacciata con smalto speciale KeraTect
- Tavoletta del WC e coperchio del WC con chiusura ammortizzata
- Coperchio del WC con apertura ammortizzata
- Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso
- Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Compatibile con l'app Geberit AquaClean
- Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con Geberit AquaClean App
- Riscaldatore istantaneo disattivabile con l'applicazione Geberit AquaClean
- Braccio della doccetta con app Geberit AquaClean regolabile su cinque livelli

Dati tecnici

Classe di protezione	I
Grado di protezione	IPX4
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita	2000 W
Potenza assorbita in standby	≤ 0.5 W
Pressione dinamica	0.5–10 bar
Temperatura d'esercizio	5–40 °C
Campo di regolazione temperatura dell'acqua	34–40 °C
Impostazione predefinita temperatura dell'acqua	37 °C
Portata di progetto	0.02 l/s
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0.5 bar
Durata del getto	50 s
Carico massimo sedile del vaso	150 kg

Materiale in dotazione

- Set per allacciamento idrico per cassette di risciacquo da incasso Geberit Sigma 12 cm e cassette di risciacquo da incasso Geberit Omega 12 cm, altezza d'installazione 112 cm
- Spina per collegamento alla rete elettrica
- Set disaccoppiante
- Paraspruzzi
- Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
- Materiale di fissaggio
- Paracolpi di compensazione per sedile del vaso

No. art. **Colore / superficie**

146.090.11.1 Bianco

Accessori

- Decalcificante Geberit AquaClean




- Non compreso: flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 cm (UP720) - art. n. 242.413.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma8 (2016) - art. n. 243.173.00.1. In combinazione con sistema DuoFresh, ordinare solo il flessibile art. 242.823.00.1

Elemento completo Geberit AquaClean Tuma Classic vaso a pavimento



Figura di esempio

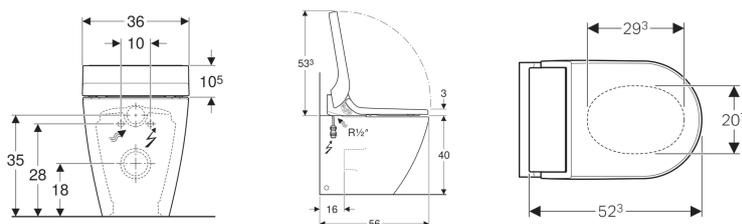

Destinazioni d'uso

- Per la pulizia delicata con acqua nella zona anale
- Per l'utilizzo comodo del WC

Proprietà

- Riscaldamento dell'acqua tramite riscaldatore istantaneo elettrico
- Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray
- Astina dell'erogatore con ugello per zona anale con uscita allungabile
- Intensità del getto regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore)
- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- Programma di decalcificazione
- Vaso sospeso senza brida di risciacquo
- Vaso a cacciata con smalto speciale KeraTect
- Tavoletta del WC e coperchio del WC con chiusura ammortizzata
- Coperchio del WC con apertura ammortizzata
- Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso
- Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Compatibile con l'app Geberit AquaClean
- Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con Geberit AquaClean App
- Riscaldatore istantaneo disattivabile con l'applicazione Geberit AquaClean
- Braccio della doccetta con app Geberit AquaClean regolabile su cinque livelli
- Possibilità di allacciamenti allo scarico a pavimento di 7–28 cm a partire dalla parete in combinazione con moduli sanitari Geberit Monolith per WC a pavimento

- Combinabile con modulo sanitario per vaso a pavimento Geberit Monolith

Dati tecnici

Classe di protezione	I
Grado di protezione	IPX4
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita	2000 W
Potenza assorbita in standby	≤ 0.5 W
Pressione dinamica	0.5–10 bar
Temperatura d'esercizio	5–40 °C
Campo di regolazione temperatura dell'acqua	34–40 °C
Impostazione predefinita temperatura dell'acqua	37 °C
Portata di progetto	0.02 l/s
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0.5 bar
Durata del getto	50 s
Carico massimo sedile del vaso	150 kg

Materiale in dotazione

- Set per allacciamento idrico
- Spina per collegamento alla rete elettrica
- Set disaccoppiante
- Paracolpi di compensazione per sedile del vaso
- Paraspruzzi
- Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
- Materiale di fissaggio

No. art. Colore / superficie

146.320.11.1 Bianco

Nuovo

Accessori

- Decalcificante Geberit AquaClean



- Non compreso: flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 cm (UP720) - art. n. 242.413.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma8 (2016) - art. n. 243.173.00.1. In combinazione con sistema DuoFresh, ordinare solo il flessibile art. 242.823.00.1