Kit Scarico ZERO

Kit di lavaggio e protezione con defangatore. Senza risciacquo

L’acqua che circola negli impianti a circuito chiuso tende ad essere corrosiva e crea depositi con rischio di rotture improvvise e perdita di efficienza.
Per evitare che fanghi e depositi ferrosi ostruiscano lo scambiatore della caldaia diminuendo l’efficienza dell’impianto, è opportuno installare un separatore di fanghi magnetico multifunzione.
GEL amplia la linea di prodotti e attrezzature dedicate alla pulizia, protezione e manutenzione degli impianti (Long Life) con il nuovo defangatore Mini Mag Filter.

Caratteristiche

Separatore di fanghi magnetico multifunzione per la salvaguardia della caldaia. Va installato sul ritorno del circuito di riscaldamento.
Gli accorgimenti progettuali permettono una facile installazione e la possibilità di installarlo sia in posizione verticale che orizzontale.
La candela magnetica ed il kit di scarico in dotazione consentono una veloce ed efficace manutenzione.

Installazione e manutenzione

Il defangatore va installato sul circuito ritorno, in ingresso alla caldaia.
E’ necessario effettuare lo spurgo del filtro e la pulizia della cartuccia almeno una volta l’anno e comunque quando necessario.
NB. Si raccomanda di leggere il relativo manuale d’uso e manutenzione.

Caratteristiche costruttive

Testa: Nylon PA66 + 20% FV
Testa Vaso porta-magnete: Nylon PA66 + 20% FV
Cartuccia filtrante: AISI 304
Tenute idrauliche: EPDM
Magnete: Neodimio NdFeB-N50

GEL SpA © - Via Enzo Ferrari, 1 - 60022 Castelfidardo (AN) Italy - Tel. +39 0717827 Fax +39 0717808175 - www.gel.it
Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. GEL si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso. -

Kit Scarico ZERO

Kit di lavaggio e protezione con defangatore. Senza risciacquo

Dati tecnici

	101.401.00
	KIT SCARICO ZERO 100 ALTA TEMP
Induzione magnetica (Gauss)	11
L (cm)	9
H (cm)	26,2
Interasse (cm)	22
Attacchi	3/4"
Portata_max(l/min)	18
pressione_esercizio_massima(bar)	3
tempo_di_lavoro(°C)	0-90
Fluido_compatibile	acqua;
P(cm)	12

GEL SpA © - Via Enzo Ferrari, 1 - 60022 Castelfidardo (AN) Italy - Tel. +39 0717827 Fax +39 0717808175 - www.gel.it
Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. GEL si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso. -

Kit Scarico ZERO

Kit di lavaggio e protezione con defangatore. Senza risciacquo

Schema di installazione

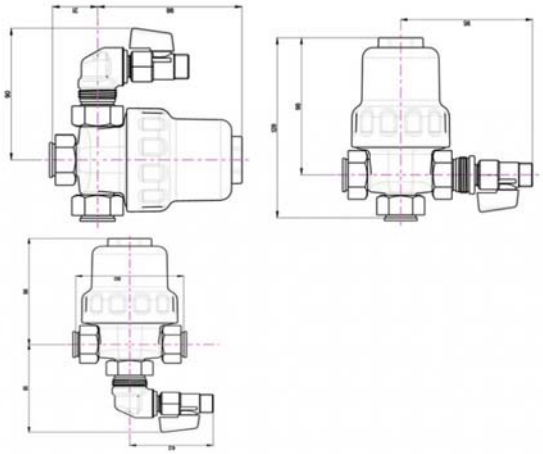

Descrizione per offerte e capitolati

Fornitura e posa in opera di kit di lavaggio e protezione con defangatore senza risciacquo. Il Kit Scarico Zero è disponibile in tre versioni: 1) Kit Scarico Zero con Minimag Smart, Long Life Scarico Zero e Long Life 710 Pocket Antialghe. 2) Kit Scarico Zero con Mag Filter 1", due confezioni di Long Life Scarico Zero e Long Life 710 Pocket Antialghe. 3) Kit Scarico Zero Fast con Minimag Smart, Long Life Zero Fast e Long Life 710 Fast Antialghe. Per AT - Alta temperatura utilizzare: 1) Minimag Smart o Mag Filter 1" con LL Scarico Zero o LL Scarico Zero Fast. Per BT - Bassa temperatura utilizzare: Miminag Smart o Mag Filter 1" con LL Scarico Zero o LL 100 Scarico Zero Fast e LL 710 Pocket antialghe o LL 710 Fast Antialghe.

GEL SpA © - Via Enzo Ferrari, 1 - 60022 Castelfidardo (AN) Italy - Tel. +39 0717827 Fax +39 0717808175 - www.gel.it
Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. GEL si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso. -