

A
Classe
energetica



Mirai

24 / 29 / 34

Generatore termico a gas a condensazione di tipo istantaneo per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, completo di comando remoto con funzione di regolazione e autodiagnosi.



Termostato digitale per la gestione del riscaldamento ambiente e dell'acqua calda sanitaria incluso di serie.

- Sonda climatica integrata all'interno
- Scambiatore in rame ad ampia sezione di passaggio
- Sifone integrato che, addizionato di granulato, neutralizza l'acidità di condensa
- Prima accensione gratuita a cura di un centro assistenza tecnico autorizzato Rinnai



Antigelo di serie fino a -20°C



Protezione IPX5D



Esterno



Sonda climatica integrata



Condensazione



Ecosostenibile

DOMESTICO



MIRAI 24

MIRAI 29

MIRAI 34

Caldaia combinata a gas premiscelata a condensazione

CODICE

REB-KA2024FF-NG
(gas metano o aria propano)

REB-KA2529FF-NG
(gas metano o aria propano)

REB-KA3135FF-NG
(gas metano o aria propano)

REB-KA2024FF-LPG
(gpl o propano)

REB-KA2529FF-LPG
(gpl o propano)

REB-KA3135FF-LPG
(gpl o propano)


€

1.230,00

1.350,00

1.490,00

	MIRAI 24	MIRAI 29	MIRAI 34
Classe energetica riscaldamento	A	A	A
Potenza termica nominale (kW)	20	24	30
Livello di rumorosità all'interno (dB)	39	40	38
Profilo / Classe energetica acqua calda sanitaria	L A	XL A	XL A
Etichetta di pacchetto generatore termico-centralina climatica	A	A	A
Qn Portata termica nominale su P.C.I. Riscaldamento (kW)	20,3	24,8	31,4
Qnw Portata termica nominale su P.C.I. Sanitario (kW)	24,0	29,0	34,8
Rendimento EN677 su P.C.I. (80-60°C) (%)	96,1	96,1	96,3
Rendimento EN677 su P.C.I. (50-30°C) (%)	103,2	103,5	103,5
Modulazione potenza nominale (80-60°C) Risc. (kW)	6,7 - 19,5	8,2 - 23,8	12,2 - 30,1
Modulazione potenza nominale (50-30°C) Risc. (kW)	7,2 - 21	8,8 - 25,7	13,1 - 32,5
Modulazione potenza nominale Sanitario (kW)	3,5 - 23,5	4,7 - 28,4	6,6 - 34,1
Classe NOx		5	
Temperatura prodotti della combustione a pieno carico (80-60°C)		70	
Temperatura prodotti della combustione a carico ridotto (50-30°C)	42	41	40
Categoria della caldaia	B23 - C43 - C53 - C63 - C83		
Dimensioni (L x A x P) (mm)	440x660x280		
Peso a vuoto (kg)	29	31	35
Contenuto vaso d'espansione (l)	8		
Temperatura min-Max d'esercizio riscaldamento (°C)	50 - 80		
Erogazione acqua calda sanitaria (ΔT=35°C) (l/min)	9,6	11,6	14,0
Erogazione acqua calda sanitaria (ΔT=25°C) (l/min)	13,5	16,3	19,6

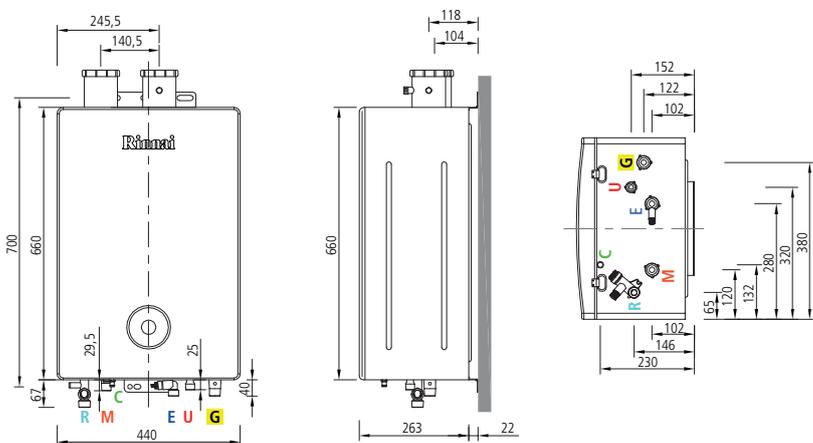

MIRAI 24 / 29 / 34

RACCORDI

	scarico gas combusti	80 mm
	alimentazione aria comburente	80 mm
M	condotto mandata riscaldamento	3/4"
U	condotto acqua calda	1/2"
G	conduttore gas	1/2"
E	condotto acqua fredda	1/2"
R	condotto ritorno riscaldamento	3/4"
C	condotto di scarico condensa	18 mm

DESCRIZIONE	mm
larghezza	440
profondità	285
altezza	660
lato sinistro / canna fumaria	245,5
interasse prelievo aria	140,5
lato posteriore / canna fumaria	118
lato sinistro / tubazione gas	380
lato sinistro / tubazione mandata	120
lato sinistro / tubazione ritorno	65
lato sinistro / tubazione di condensa	132
lato sinistro / ingresso acqua fredda	280
lato sinistro / uscita acqua calda	320
lunghezza tubo gas	40
lunghezza tubo ritorno	67
lunghezza tubo mandata	29,5
lunghezza tubo acqua calda	25
lunghezza tubo acqua fredda	40
lato posteriore condensa	230
lato posteriore tubo gas	122
lato posteriore tubazione mandata	102
lato posteriore tubazione ritorno	146
lato posteriore ingresso acqua calda	152
lato posteriore ingresso acqua fredda	102

ACCESSORI

	CODICE	DESCRIZIONE	€
Granulato	FOT-KS000-033	Granulato di riempimento per neutralizzatore di condensa integrato 2,5kg	15,00
Copri raccordi	PCD-KA01	Copri raccordi	66,00
Magneti	FOT-KS000-037	Magneti adesivi per installazione agevolata del comando remoto (standard o Wi-Fi) alla caldaia (2x)	4,00
Cronotermostato Wi-Fi*	WF-100W	Cronotermostato Wi-Fi colore bianco	300,00
	WF-100B	Cronotermostato Wi-Fi colore nero	300,00



WF-100B




WF-100W

FUMISTERIA ø 80/80 lunghezza massima equivalente** 30m

La predisposizione per la prova fumi è a bordo macchina

FOT-KS080-001	Prolunga L=1000 mm	12,00
FOT-KS080-004	Kit 2 curve 45°	15,00
FOT-KS080-005	Curva 90°	9,00
FOT-KS080-007	Kit terminale scarico fumi + curva 90°	29,00
FOT-KS080-008	Adattatore ø 80/80 ▶ ø 60/100	100,00

INGOMBRI



Sdoppiato ø 80/80

* Acquistando il comando Wi-Fi, Rinnai offre in omaggio l'estensione di garanzia di 2 anni sui ricambi della caldaia Mirai (no manodopera).
Iniziativa riservata ad utilizzatori domestici, valida solo su caldaie nel periodo di garanzia. Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla documentazione a corredo del prodotto.

** Per lunghezza massima equivalente si intende la distanza tra l'apparecchio e il terminale di scarico che include sia i tratti rettilinei che le accidentalità del segmento di fumisteria.